





支柱上部フタ  
SUS t=1

【平面図 S=1:30】



【断面図 S=1:30】




□100×50 t=3.2  
スチール角パイプ  
亜鉛メッキ仕上

FFシート  
ポリエステル系  
PVC加工


支柱センターカバー  
アルミ押出型材  
アルマイトブラック仕上  
/ステンカラー近似色塗装仕上

支柱カバー  
アルミ押出型材  
アルマイトステンカラー仕上

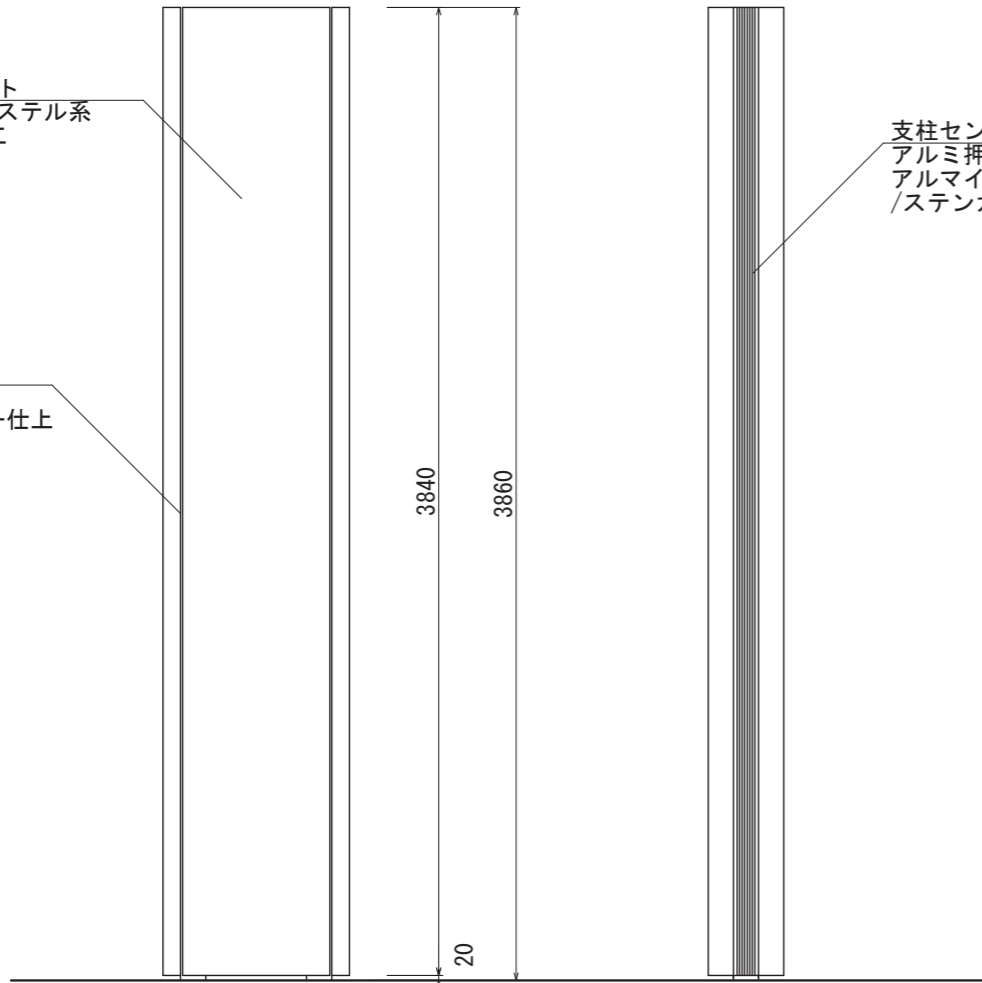

【正面図 S=1:30】

【側面図 S=1:30】

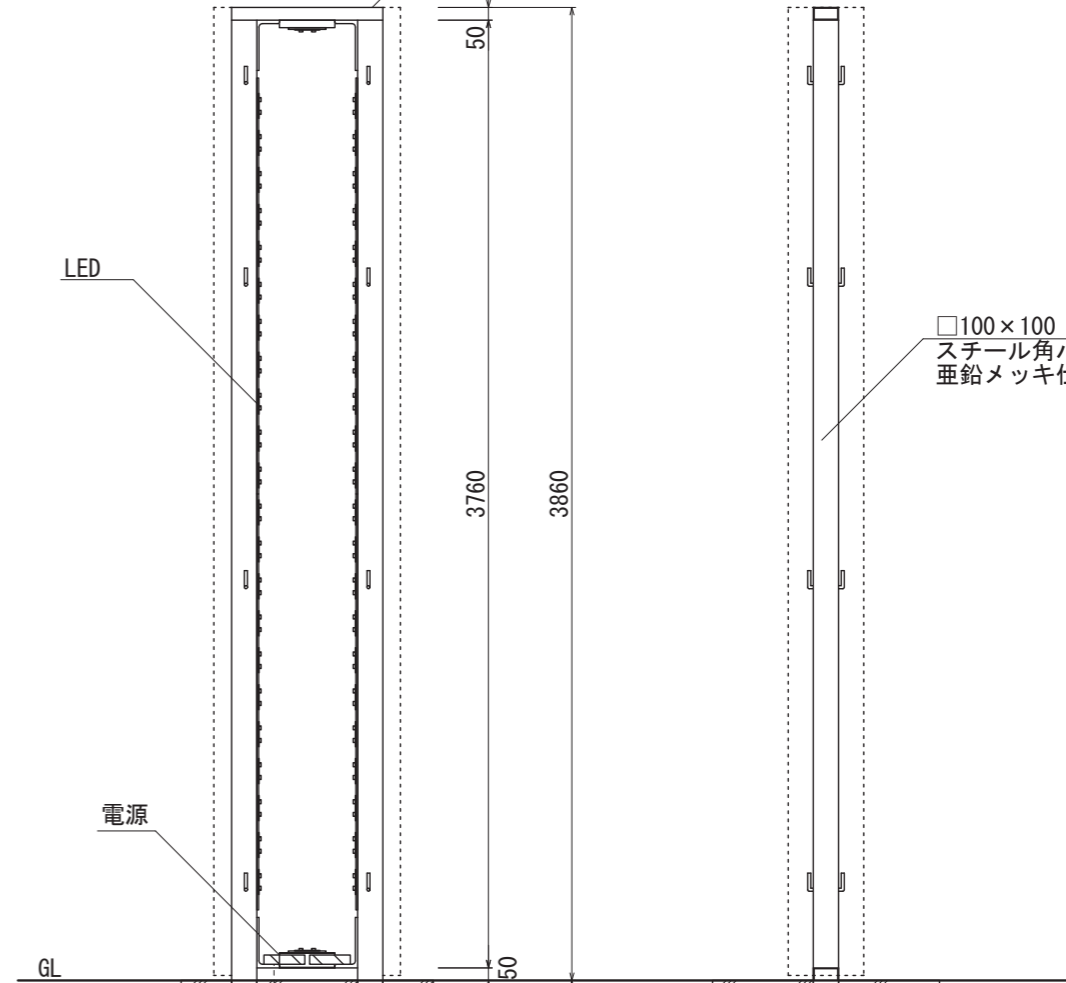

LED

電源

GL

一次側へ

□100×100 t=4.5  
スチール角パイプ  
亜鉛メッキ仕上

【鉄骨正面図 S=1:30】

【鉄骨断面図 S=1:30】

|      |           |      |       |    |    |    |   |
|------|-----------|------|-------|----|----|----|---|
| 図面番号 | 図面名称      | スケープ | 設計年月日 | 承認 | 設計 | 担当 | 設計基準                                    |
| No.  | SCP-6040F |      |       |    |    |    | 風速 34 m/s<br>長期地耐力 50 kN/m <sup>2</sup> |