




【側面図 S=1:20】

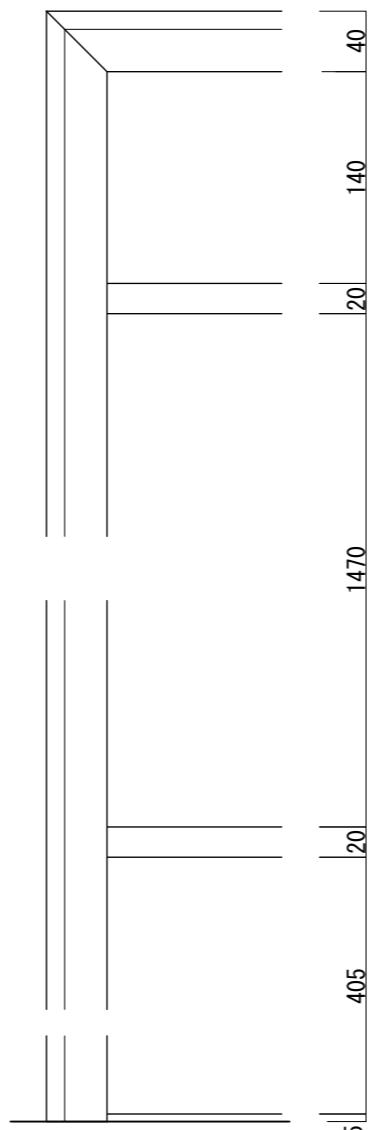


【正面図 S=1:5】

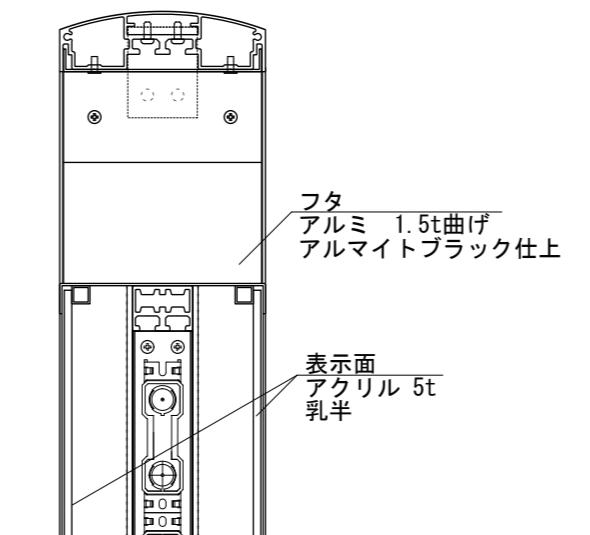


【側面図 S=1:5】 アルマイドブラック仕上

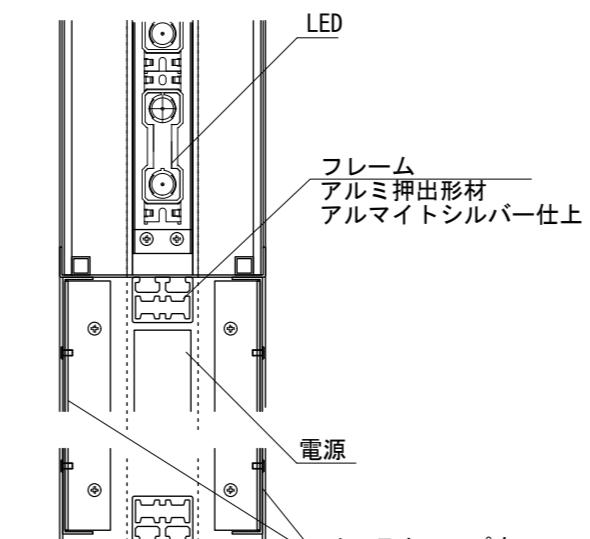


【側面図 S=1:5】

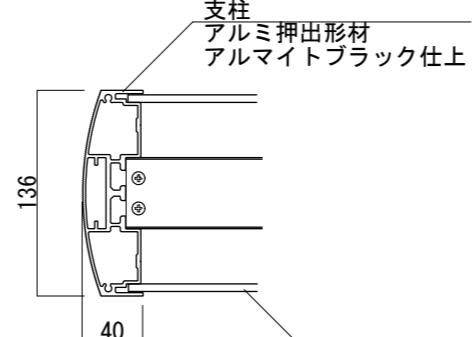


【DXタイプ】
アクリ
乳半

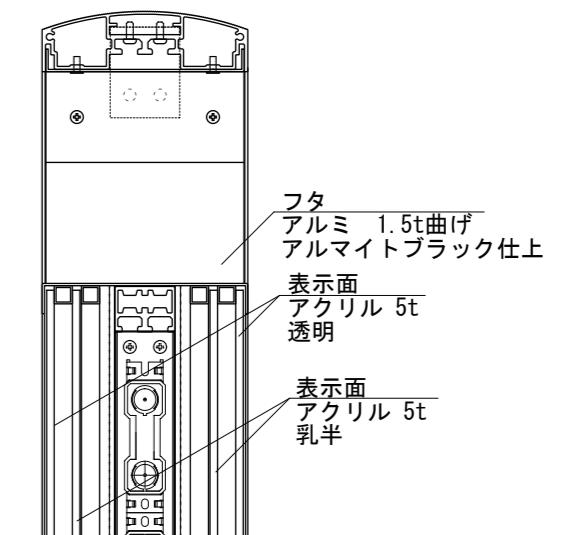

【侧面図 S=1:5】

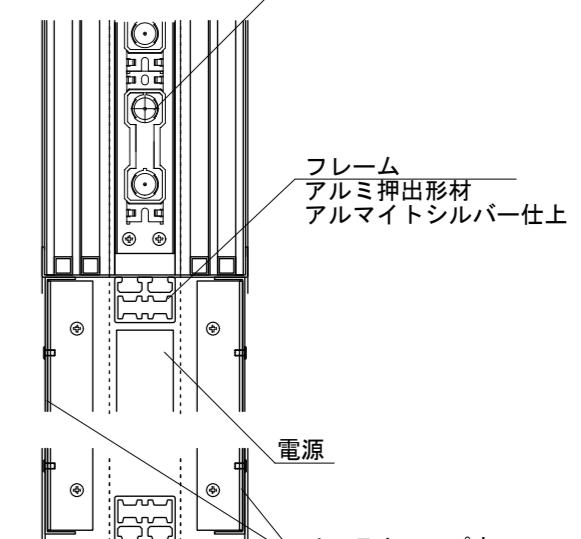

【側面図 S=1:5】

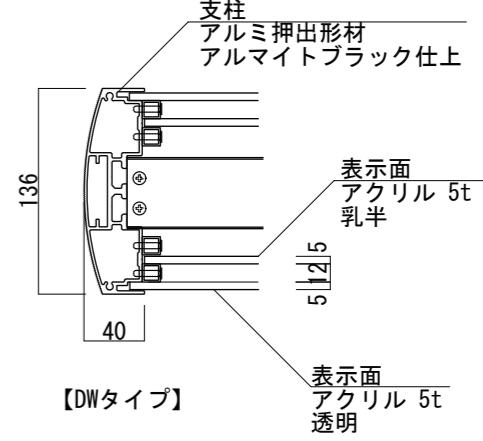

【DWタイプ】

・基礎ブロックの場合 【400角×H600 /2個】 が使用できます

図面番号 No.	図面名称 醍醐	設計年月日 DX-6021K/DW-6021K	承認	設計	担当		設計基準	風速 34 m/s
								長期地耐力 50 kN/m ²