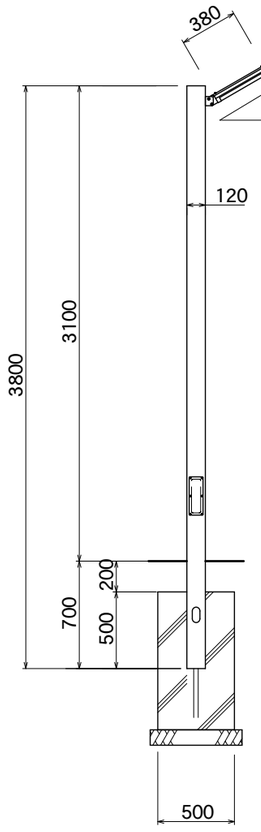


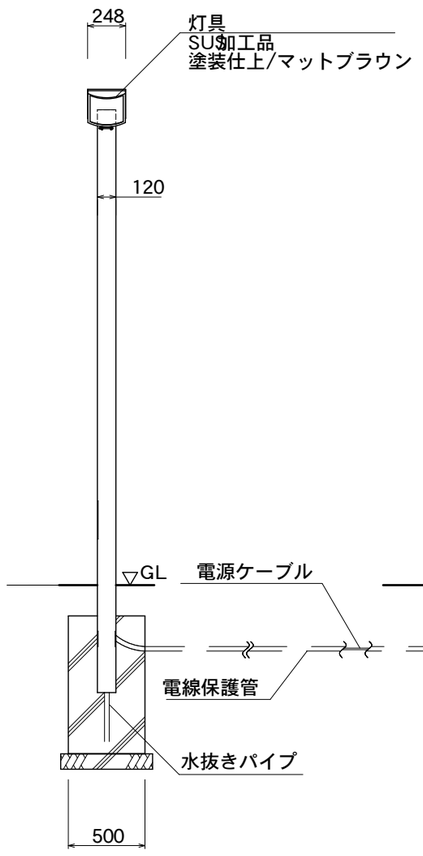


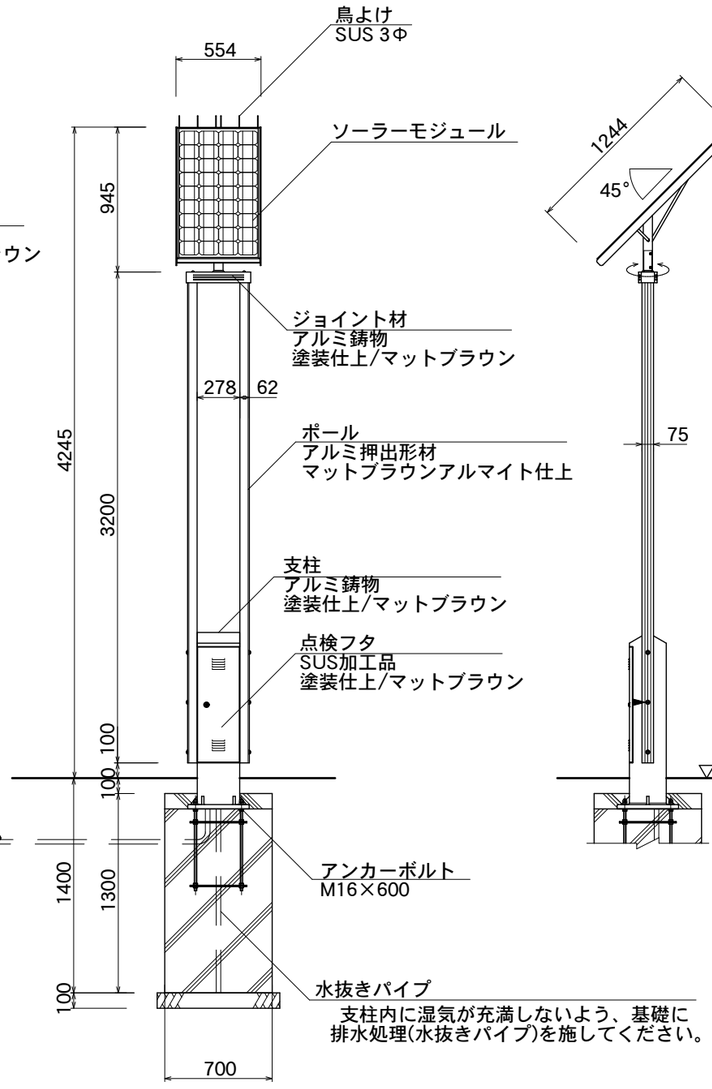


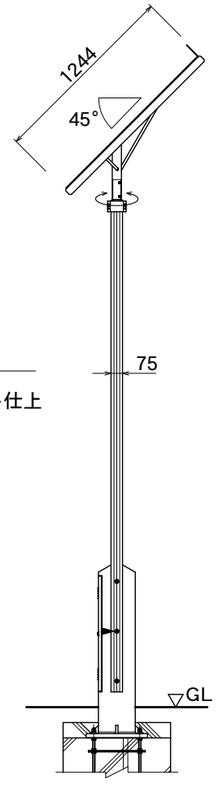





【側面図】




【正面図】

照明器具詳細図

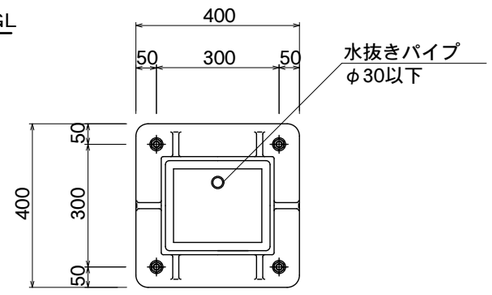


ベース部詳細図

| 一　般　仕　様 | |
|---|---|
| 型式 | FSL-TF3-BL-CL147 |
| 点灯時間 | 常夜点灯 |
| 照明器具（1台） | CL147G（白色LED147球） |
| 無日照保証期間 | 7日間 |

| 詳　細　仕　様 | |
|---|---|
| ○コントローラー（1台） | |
| 負荷動作 | 日没検知後点灯開始、時限消灯<br>又は日照検知後消灯 |
| 充電制御 | 過充電・過放電防止制御 |
| 定格電圧 | DC12V |
| 消費電流 | 5mA |
| 適合バッテリー | 鉛蓄電池（12V系） |
| ○ソーラーモジュール（1台） | |
| 公称最大出力 | 90W |
| 公称電圧 | 12V |
| セルの種類 | 単結晶シリコン |
| ○蓄 電 池（3台） | |
| 公称電圧 | 12V |
| 定格容量 | 114Ah（38Ah[20時間率]x3） |
| 備考 | 密閉型鉛蓄電池 |

| 図面番号 | 図面名称 SOLIGHT | 縮尺 1/30・1/15 | | 承認 | 設計 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | FSL-BL | 設計年月日 | | | | |